SIERRA ESCUADRADORA PARA DISCO DE 14", CARRO DE 3200 x 420MM, MARCA ROBLAND, MODELO FZ400M

Robland, sin duda las Sierras Escuadradoras de mayor calidad en el Mundo, con más de 50,000 máquinas vendidas a nivel mundial. Fabricadas en Bélgica con los mejores controles de calidad y utilizando el mejor acero disponible en el mercado. Utilizando procesos de soldadura automática, corte láser, equipos de torneado y doblez CNC, para mantener la gran fama que Robland ha logrado durante los últimos 50 años.

Características

- Carro deslizable tipo Z4 de 420 x 3200mm, fabricado en Aluminio Anodizado
- Cuerpo de sierra fabricado en acero soldado tipo FZ4
- Lector de inclinación de sierras análogo
- Mesa adicional voladiza Z3 de 970 x 540 mm en brazo telescópico
- Guía corta Z4con 2 topes móviles
- Guía giratoria Z3 con 2 topes móviles
- Sistema de elevación e inclinación de sierras de manera manual

Especificaciones

Dimensiones del carro deslizable	3200 x 420 mm
Longitud máxima de corte	3500 mm
Ancho máximo de corte a la guía paralela Z3	1250 mm
Dimensiones del carro	355 x 3200 mm
Dimensiones de la mesa de corte	985 x 710 mm
Dimensiones de la mesa de extensión	710 x 645 mm
Dimensiones de la mesa de corte transversal	970 x 540 mm
Longitud de la guía de corte giratoria	1565 mm (telescópica hasta 2550 mm)
Diámetro máximo de la sierra principal	400 mm (no incluida)
Potencia del motor principal	4.4 Kw (6.6 hp)
Diámetro de la flecha porta-sierras principal	30 mm
Altura máxima de corte a 90°	125 mm
Altura máxima de corte a 45°	90 mm
Velocidad de giro de la sierra principal	4000 rpm
Dimensiones de la sierra incisora	120 mm (no incluida)
Diámetro de la flecha porta-sierras del incisor	20 mm
Potencia del motor de la sierra incisora	0.75 Kw (1 hp)
Velocidad de giro de la sierra incisora	6500 rpm
Profundidad de corte de la sierra incisora	3.5 mm máximo
Voltaje de operación	230v, 3 fases
Dimensiones de los conectores para extracción	1 de 100 mm y otro de 60 mm
Peso neto del equipo	780 kgs

Accesorios opcionales

- Motor con potencia de 7 Kw (9.4 hp)
- Motor con potencia de 2.2 Kw (3 hp) voltaje a 220v, monofásico
- Sistema eléctrico para elevación e inclinación del grupo de sierras
- 3 velocidades (3000, 4000 y 5000 rpm)

- Carro deslizable de aluminio anodizado de 2200 mm, para una capacidad de corte de 2500 mm
- Carro deslizable de aluminio anodizado de 3800 mm, para una capacidad de corte de 4100 mm

La imagen muestra la FZ300 con algunos accesorios opcionales. Su equipo podría no coincidir al 100% con esta imagen

Protección de las Sierras de Corte

Detalle de Sierra Principal y Disco Incisor

Tubo de Torsión relleno de Concreto para absorber Vibración

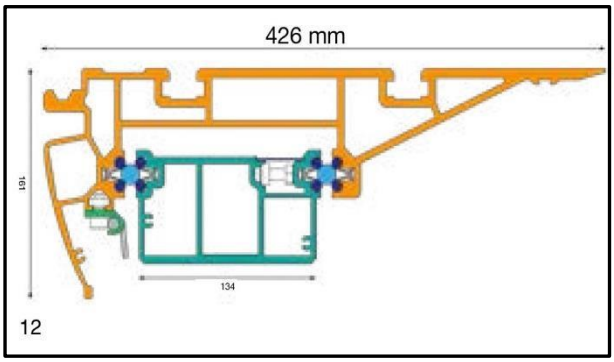

Carro de Aluminio de 420 mm de Ancho. Sistema "BOSS"
(Sistema de Balines sobre Barra de Acero)