


WIREX, fundado en Polonia, es un fabricante líder en maquinaria y equipos para la industria de aserraderos, ofreciendo desde líneas de aserrado de madera profesionales hasta pedidos especializados para el Ejército Polaco. Sus soluciones están completamente personalizadas para satisfacer las necesidades individuales de sus clientes. El equipo de WIREX está compuesto por especialistas que enfrentan cada desafío con pasión y compromiso. Se enfocan en la innovación y la creatividad, lo que les permite llevar a cabo los proyectos más ambiciosos. Gracias a su equipo, el proceso de diseño y producción se desarrolla de manera fluida, y la comunicación abierta y transparente con los clientes les permite comprender completamente sus expectativas y necesidades.




3 motores independientes
3 kW (4 HP) x3
para cortes rápidos y precisos



Estructura robusta con
protecciones perimetrales
de seguridad



Panel de control frontal con
paro de emergencia visible
para mayor seguridad



Admite tablas de 60 cm a 255 cm
de largo



Sistema de 3 discos de corte
con motores independientes
de alto rendimiento



Conveyor transversal tipo Redler para
extracción de desperdicio y aserrín
desde debajo del equipo

TRIMMER DE 3 DISCOS F-3

Debido a los constantes avances en ingeniería y tecnología el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, especificaciones y características de los equipos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas podrían no corresponder al 100% con el producto recibido.

Descripción

El trimmer de 3 discos de corte **F-3** es un equipo industrial diseñado para el corte transversal de tablas y madera, orientado a líneas de producción donde la precisión, repetibilidad y seguridad son esenciales. Su configuración con múltiples discos de corte y una estructura reforzada la convierten en una solución sólida para operaciones continuas.

Está pensada para optimizar el proceso de dimensionado de material de alimentación, reduciendo tiempos de operación y estandarizando longitudes de salida. Su capacidad para trabajar con tablas de hasta 200 mm de ancho y 40 mm de espesor permite integrarla en procesos típicos de aserradero, reaserrado y producción de componentes para tarima, mejorando el flujo y la productividad.

Como ventaja operativa, incorpora motores principales independientes por disco, lo que favorece un desempeño estable en jornadas prolongadas. Además, puede configurarse con diferentes cantidades de discos de corte, y se complementa con opciones de extracción de desperdicio y aserrín para mantener el área de trabajo más ordenada y eficiente.

Características


- Trimmer de 3 discos de corte transversal para producción de tablas y componentes para tarima.
- Configuración estándar de 3 discos de corte (fijas / ajustables), cada uno con motor independiente.
- Ajuste de espesor de corte manual para operación simple y confiable.
- Admite tablas de 60 cm a 255 cm de largo (material de alimentación).
- Ancho máximo de material: 200 mm (8"), espesor máximo: 40 mm (1-1/2").
- Alimentación eléctrica 220/440V trifásico.
- Opciones de configuración con 2, 4 o 5 discos de corte para adaptar producción.

Equipamiento opcional

- Opción con 2 discos de corte
- Opción con 4 discos de corte
- Opción con 5 discos de corte
- Conveyor transversal tipo Redler para extracción de desperdicio y aserrín desde debajo del equipo.

Especificaciones

DIMENSIONES Y PESO APROXIMADAS DEL TRIMMER	
Longitud	2.02 m
Ancho	3.4 m
Altura	1.4 m
Peso	800 kg
POTENCIA DE LOS MOTORES INSTALADOS	
Motor principal	3 kW (4 HP) x3
Motor de alimentación	1.1 Kw (1.5 HP)
Potencia total instalada	10.1 Kw (13.5 HP)
Voltaje y fases	220V / 440V Trifásico, 60Hz
CAPACIDAD DE CORTE	
Longitud del material	60 cm (24") a 255 cm (8')
Ancho máximo del material	200 mm (8")
Espesor máximo del material	40 mm (1-1/2")
Ajuste de espesor de corte	Manual
Configuraciones de corte	3 tipos de corte transversal: Corte en 2 pcs iguales: 60 cm + 60 cm Corte en 2 pcs iguales: 1.2 m + 1.2 m Corte asimétrico en 2 pcs: 60 cm + 1.8 m
CARACTERÍSTICAS DEL DISCO DE CORTE	
Diámetro externo del disco de corte	300 mm (12")

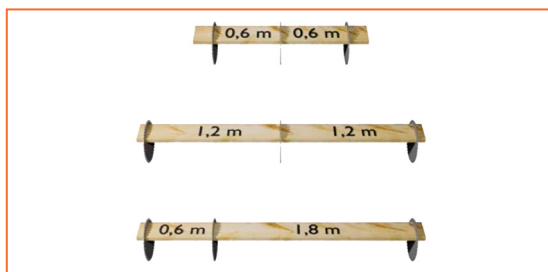

3 Tipos de configuraciones de corte.