

WOOD-MIZER INDUSTRIES

Fundada en 1982 en Indiana (EE.UU.), diseña y fabrica aserraderos, sierras cintas, reaserradoras, desorilladoras, afiladores, líneas de procesos inteligentes, (entre otros productos) que aumentan la producción de aserrío en las empresas, ayudando a reducir los costes operativos aumentando el rendimiento de cada tronco. Con sus modernas instalaciones de fabricación en Estados Unidos y Europa garantizan la máxima calidad y el mejor servicio técnico de la industria en sus productos. Un estricto control de calidad y una mejora constante, son implementados para mejorar los procesos, calidad y velocidad en cada proceso de la fabricación, desde el desarrollo inicial, hasta el montaje final de cada proyecto.

DESCRIPCIÓN

El modelo BMT200 es la versión manual del modelo BMT250. En lugar de utilizar una caja de controles eléctrica para manejar el triscador, se ha instalado una manivela en la parte frontal del armazón de la caja. La manivela del BMT200 se mueve en el sentido contrario a la aguja de reloj para avanzar la sierra y triscar los dientes.

Esta manivela es fácil de usar y traba dos dientes por ciclo con la misma precisión y exactitud que el BMT250. El operario debe marcar la posición de inicio en la soldadura de la sierra y rodearla por completo hasta alcanzar nuevamente esta posición.

Las sierras Wood-Mizer tienen un diente volcado a la derecha, otro a la izquierda y un diente neutro. El BMT200 tiene la capacidad de hacer el triscado de manera manual con una precisión extrema.

Este equipo puede trabar sierras desde 25 mm hasta 76 mm (1" – 3") de ancho.

Empujadores ajustables

Para trabado preciso

Indicadores

Para medir la traba de los dientes

Perno de ajuste de altura de sierra y patas


Ajuste la altura de la sierra con precisión

Ajuste de altura de la sierra

Para sierras de 25 mm a 76 mm (1" - 3")

Medidor de traba

Incluido para trabado rápido y preciso

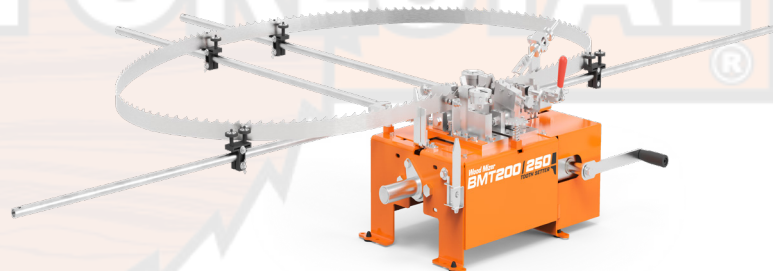

ESPECIFICACIONES

Capacidad de sierras	25 mm – 76 mm (1" – 3")
Espaciado entre dientes	13 mm – 32 mm (1/2" – 1 1/4")
Operación	Manual