

Omega Machinery Inc es una marca registrada en varios países que agrupa a un consorcio de fábricas líderes en sus mercados a nivel mundial. Todos nuestros equipos son fabricados con la mayor tecnología disponible. Nuestros procesos de fundición cumplen con los más altos estándares de calidad. Cuerpos de trabajo diseñados para evitar la vibración que incluyen una gran cantidad de acero, lo que los hace lograr un desempeño completamente confiable garantizando una vida útil durante muchos años de trabajo. Todos los procesos de maquinado se realizan con equipos CNC. Sólo utilizamos componentes eléctricos y neumáticos de marcas líderes a nivel mundial, logrando con esto un fácil suministro de refacciones y minimizando tiempos.



Alto rendimiento para fabricar muebles y componentes de madera, trabajando hasta 180 mm de ancho



Excelente opción para fabricantes de mobiliario, pisos, marcos, vigas y elementos constructivos



Ahorro de tiempo y reducción de mano de obra gracias a su sistema de alimentación confiable



Procesado de cuatro caras en una sola pasada, garantizando precisión y homogeneidad en el acabado



Versatilidad para procesar madera maciza, encolada o tratada con igual eficiencia



Diseño industrial robusto, ideal para producción continua y aplicaciones exigentes



MOLDURADORA DE CUATRO CARAS CON 4 EJES DE 180 MM DE ANCHO Y 130 MM DE ESPESOR **OM-FSM418**

Debido a los constantes avances en ingeniería y tecnología el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, especificaciones y características de los equipos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas podrían no corresponder al 100% con el producto recibido.

Descripción

La molduradora **OM-FSM418** de cuatro caras con 4 ejes y 180 mm de ancho de trabajo se distingue por su robustez y eficiencia, brindando al sector maderero una herramienta de alto rendimiento. Su configuración a cuatro flechas permite cepillar y perfilar piezas de forma consistente en una sola pasada, ahorrando tiempos de producción y costos de mano de obra.

Su diseño industrial, aunado a una cuidada ingeniería en los cabezales de corte, proporciona estabilidad y un acabado uniforme incluso en maderas exigentes, ya sean macizas, tratadas o encoladas. Este modelo es especialmente atractivo para talleres y fábricas que elaboran muebles, pisos o marcos de puertas y ventanas, ya que facilita la adaptación a diferentes espesores.



Con una mesa de alimentación de longitud generosa, la **OM-FSM418** ofrece la confiabilidad necesaria para trabajar largas jornadas y altos volúmenes de producción. Los cambios rápidos de herramientas y la precisión en la regulación de la presión de alimentación la vuelven una opción idónea para satisfacer las altas demandas de producción de las empresas madereras.

Características

- Construcción sólida que soporta operaciones continuas sin comprometer la calidad.
- Configuración de cuatro flechas que permite moldurar, cepillar y perfilar en una sola operación.
- Sistema de alimentación regulable, manteniendo la uniformidad en perfiles y reduciendo errores de acabado.
- Amplio rango de ancho y espesor, ideal para distintas aplicaciones en el sector muebler y constructivo.
- Facilidad de ajuste y cambio de herramientas, optimizando la productividad y reduciendo paros.
- Compatible con sistemas de extracción de aserrín para un entorno de trabajo más limpio.

Especificaciones

DIMENSIONES Y PESO APROXIMADO DE LA MOLDURADORA	
Longitud	3.25 m
Ancho	1.55 m
Altura	1.72 m
Peso	3,300 kg
POTENCIA DE LOS MOTORES INSTALADOS	
Eje horizontal inferior	5.5 kW (7.5 HP)
Eje vertical derecho	5.5 kW (7.5 HP)
Eje vertical izquierdo	5.5 kW (7.5 HP)
Eje horizontal superior	7.5 kW (10 HP)
Motor de elevación de la mesa de alimentación	0.55 kW (3/4 HP)
Motor de alimentación	4 kW (5.5 HP)
Potencia total aproximada	28.75 kW (39 HP)
Voltaje y fases	220V Trifásico / 440V Trifásico, 60Hz
CAPACIDAD DE CORTE	
Rango de ancho de corte	25 mm a 180 mm (1" a 7")
Rango de espesor de corte	8 mm a 130 mm (5/16" a 5")
Rodillos aux. de presión lateral para pzas cortas	Opcionales

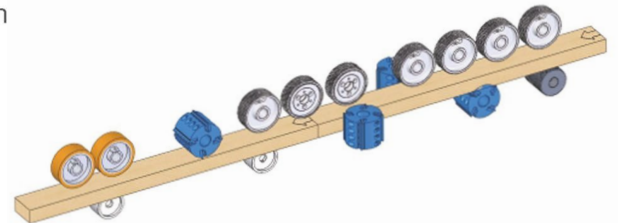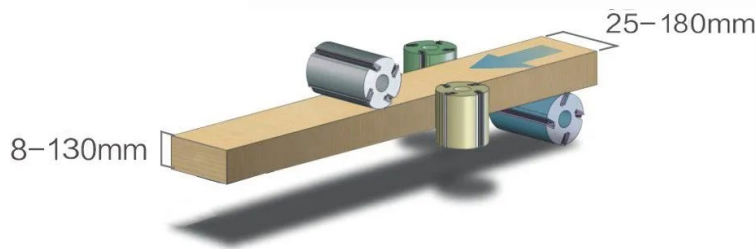

Especificaciones

CARACTERÍSTICAS DE LA MOLDURADORA	
Longitud de mesa de alimentación	1,500 mm (5')
Rango de velocidad de alimentación	6 m/min a 36 m/min
Diámetro de las flechas	40 mm (1-1/2") opción a 50 mm (2")
Revoluciones por minuto	6,200 RPM
Diámetro de la herramienta de corte del eje horizontal inferior	125 mm (5")
Rango de diámetro de la herramienta de corte para el eje vertical derecho	125 mm a 180 mm (5" a 7")
Rango de diámetro de la herramienta de corte para el eje vertical izquierdo	125 mm a 180 mm (5" a 7")
Rango de diámetro de la herramienta de corte del eje horizontal superior	125 mm a 180 mm (5" a 7")
Diámetro del rodillo alimentador	140 mm (5-1/2")
Presión de aire requerida	90 psi
Diámetro de la toma de extracción de aserrín	140 mm (5-1/2")

