


Es una marca registrada en varios países que agrupa a un consorcio de fábricas líderes en sus mercados a nivel mundial. Todos nuestros equipos son fabricados con la mayor tecnología disponible. Nuestros procesos de fundición cumplen con los más altos estándares de calidad. Cuerpos de trabajo diseñados para evitar la vibración que incluyen una gran cantidad de acero, lo que los hace lograr un desempeño completamente confiable garantizando una vida útil durante muchos años de trabajo. Todos los procesos de maquinado se realizan con equipos CNC. Sólo utilizamos componentes eléctricos y neumáticos de marcas líderes a nivel mundial, logrando con esto un fácil suministro de refacciones y minimizando tiempos.

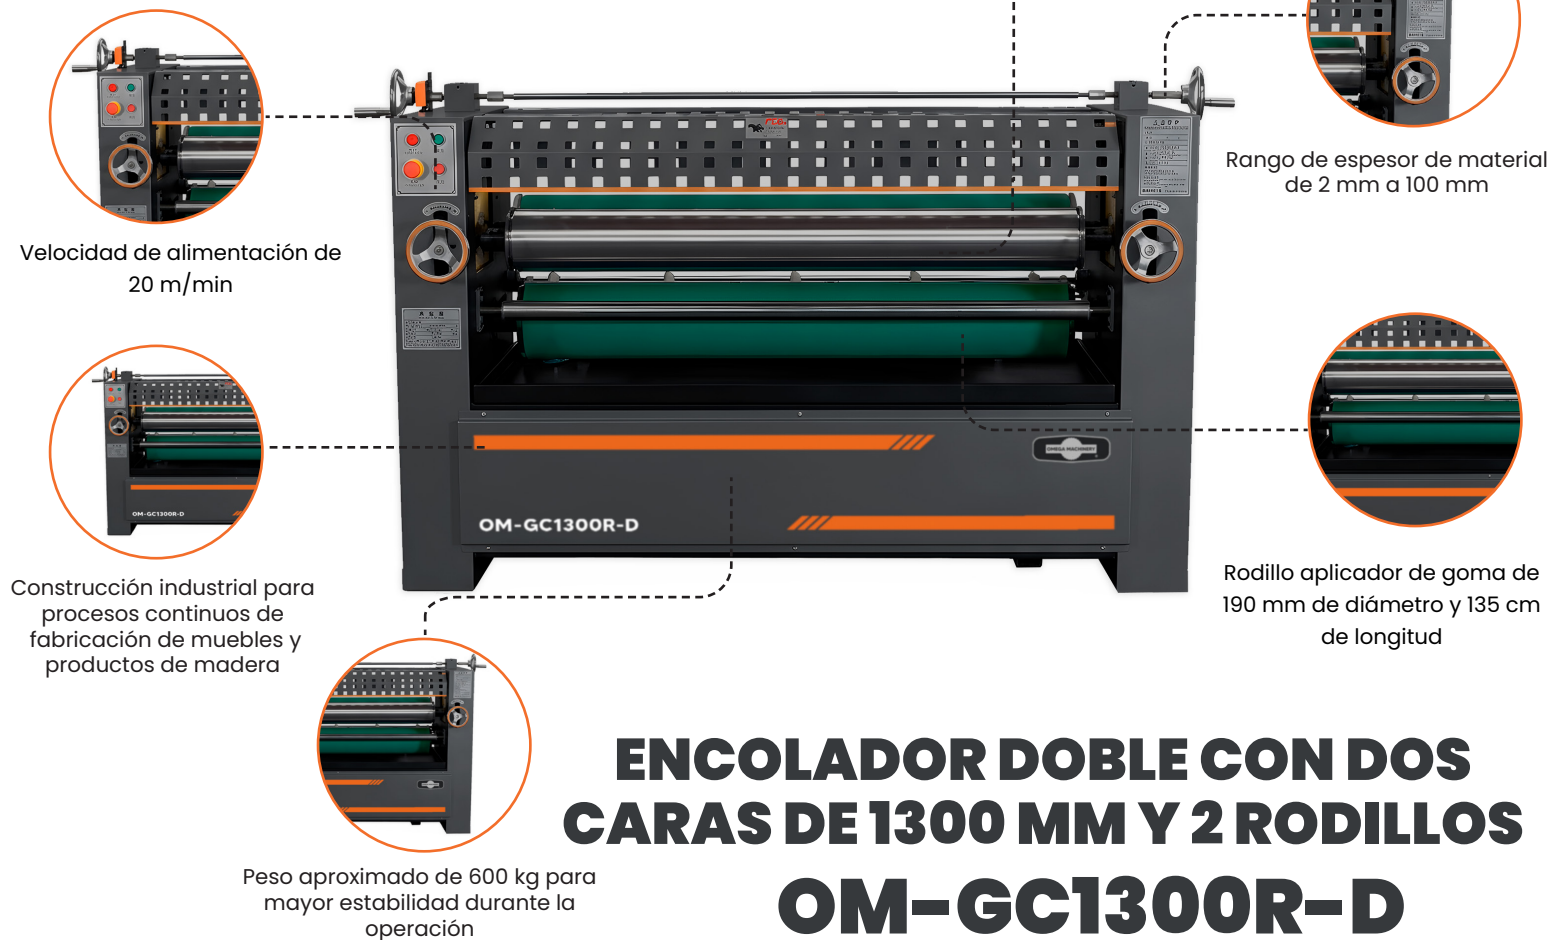

ENCOLADOR DOBLE CON DOS CARAS DE 1300 MM Y 2 RODILLOS

OM-GC1300R-D

Debido a los constantes avances en ingeniería y tecnología el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, especificaciones y características de los equipos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas podrían no corresponder al 100% con el producto recibido.

Descripción

El **OM-GC1300R-D** es un encolador de pegamento de uso industrial diseñado para aplicar adhesivo de manera uniforme sobre paneles, tableros y otras piezas empleadas en la fabricación de muebles, productos de carpintería y procesos industriales de transformación de la madera. Su capacidad de trabajo de hasta 130 cm de ancho, junto con un rango de espesor de material de 2 mm a 100 mm.

El equipo utiliza un sistema de rodillos para distribuir y dosificar el pegamento sobre la superficie del material durante su alimentación. Su velocidad de avance de 20 m/min favorece una producción continua y eficiente, ayudando a obtener una cobertura homogénea y a reducir variaciones en la aplicación manual del adhesivo.

Incorpora un rodillo aplicador recubierto de hule de 190 mm de diámetro y un rodillo dosificador ajustable de 55 mm, de diámetro ambos con una longitud de trabajo de 135 cm. Esta disposición permite controlar la aplicación del adhesivo de acuerdo con las necesidades del proceso y las características del material.

Características

- Potencia total instalada de 1.5 kW (2 HP), adecuada para el accionamiento del sistema de aplicación y alimentación.
- Ancho máximo de aplicación de pegamento de 130 cm, adecuado para paneles y piezas de gran formato utilizadas en la fabricación de muebles y productos de madera.
- Capacidad para trabajar materiales con espesores desde 2 mm hasta 100 mm, ofreciendo versatilidad para diferentes tipos de tableros y componentes.
- Velocidad de alimentación de 20 m/min, diseñada para mantener un flujo continuo de material y favorecer una producción eficiente.
- Rodillo aplicador recubierto de hule de 190 mm de diámetro x 135 cm de longitud, encargado de distribuir uniformemente el adhesivo sobre la superficie del material.
- Rodillo dosificador ajustable de pegamento de 155 mm x 135 cm de longitud, destinado al control de la cantidad de adhesivo aplicada durante el proceso.
- Construcción industrial con un peso aproximado de 600 kg, proporcionando estabilidad durante la operación.
- Dimensiones compactas en relación con su capacidad de trabajo, con una longitud de 210 cm, ancho de 90 cm y altura de 150 cm.
- Configuración especialmente adecuada para procesos de fabricación de muebles, laminado de paneles, carpintería profesional y transformación industrial de la madera.

Especificaciones

DIMENSIONES Y PESO APROXIMADO DEL ENCOLADOR	
Longitud	210 cm
Ancho	90 cm
Altura	150 cm
Peso	600 kg
POTENCIA DEL MOTOR INSTALADO	
Motor principal	1.5 kW (2 HP)
Voltaje y fases	220V Trifásico, 60Hz
CAPACIDAD DE ENCOLADO	
Ancho máximo de los rodillos de trabajo	130 cm
Rango de espesor del material	2 mm a 100 mm
Diámetro del rodillo aplicador recubierto de hule	190 mm
Diámetro del rodillo aplicador recubierto de hule	135 mm
Diámetro del rodillo dosificador ajustable de pegamento	155 mm
Longitud del rodillo dosificador ajustable de pegamento	135 cm
Velocidad de alimentación	20 m/min
CARACTERÍSTICAS DEL ENCOLADOR	
Tipo de rodillos aplicadores	Rodillos de goma
Rodillo dosificador	Rodillo ajustable para dosificación del adhesivo