


Es una marca registrada en varios países que agrupa a un consorcio de fábricas líderes en sus mercados a nivel mundial. Todos nuestros equipos son fabricados con la mayor tecnología disponible. Nuestros procesos de fundición cumplen con los más altos estándares de calidad. Cuerpos de trabajo diseñados para evitar la vibración que incluyen una gran cantidad de acero, lo que los hace lograr un desempeño completamente confiable garantizando una vida útil durante muchos años de trabajo. Todos los procesos de maquinado se realizan con equipos CNC. Sólo utilizamos componentes eléctricos y neumáticos de marcas líderes a nivel mundial, logrando con esto un fácil suministro de refacciones y minimizando tiempos.



Capacidad de producción en óptimas condiciones: 500 pcs/h



Sistema de chaflán ajustable a 45° en ambos lados



2 fresas de corte de 45° en V (izquierda y derecha)



Conveyor integrado para salida automática



Control PLC para operación estable y precisa



Construcción robusta para trabajo continuo y pesado



CHAFLANADORA PARA TARIMAS OM-PC1500

Debido a los constantes avances en ingeniería y tecnología el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, especificaciones y características de los equipos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas podrían no corresponder al 100% con el producto recibido.

Descripción

La chaflanadora para tarimas **OM-PC1500** es la solución ideal para optimizar la calidad y seguridad de las tarimas de madera en cualquier entorno industrial. Diseñada con precisión y rendimiento superior, esta herramienta especializada permite realizar chaflanes perfectos en los bordes de las tablas, mejorando tanto la estética como la funcionalidad de las tarimas.

La chaflanadora para tarimas es la elección definitiva para aquellos que buscan una herramienta confiable y eficaz para realzar la calidad y seguridad de sus tarimas de madera. Gracias a su capacidad de hasta 500 piezas por hora, incrementa significativamente la productividad, asegurando acabados limpios y precisos en procesos de fabricación en serie.


Incorpora tecnología avanzada como ajuste de chaflán a 45°, conveyor integrado para la evacuación automática de desperdicios y un sistema eficiente de extracción de aserrín. Estas características no solo mejoran el rendimiento del equipo, sino que también contribuyen a un entorno de trabajo, cumpliendo con los estándares de operación industrial continua.

Características

- Chaflanadora industrial automática para madera sólida.
- Velocidad baja, media y alta ajustable.
- Capacidad de producción en óptimas condiciones: 500 piezas por hora.
- Control PLC Siemens para operación estable y precisa.
- Sistema de chaflán ajustable a 45° en ambos lados.
- 2 pcs de fresas de corte de 45° en V (izquierda y derecha).
- Alta capacidad de producción para líneas industriales.
- Conveyer integrado para salida automática de desperdicio.
- Sistema de extracción de aserrín de alto flujo.
- Construcción robusta para trabajo continuo y pesado.
- Diseñada para integración en líneas de producción.

Especificaciones

DIMENSIONES Y PESO APROXIMADO DE LA CHAFLANADORA	
Longitud	4.5 m
Ancho	90 cm
Altura	1.5 m
Peso	990 kg
POTENCIA DE LOS MOTORES INSTALADOS	
Potencia del motor principal	4 kW (5.5 HP)
Potencia del servo motor de alimentación	1 kW (1.3 HP)
Potencia del motor hidráulico	2.2 kW (3 HP)
Potencia total instalada	7.2 kW (9.8 HP)
Voltaje y fases	220V / 440V trifásico, 60Hz
CARACTERÍSTICAS DE LA CHAFLANADORA	
Rango de longitud del material	60 cm a 150 cm
Rango de ancho del material	8 cm a 15 cm
Rango de espesor del material	17 mm a 40 mm
Tipo de cortador	Fresa de 45° V, 1pc izquierda 1pc derecha
Capacidad de producción	500 pcs/h
Velocidad de la flecha cortadora	3,400 RPM
Presion de aire requerido	725 psi
Tomas de extracción de aserrín	1 toma
Diámetro de la toma de extracción de aserrín	150 mm

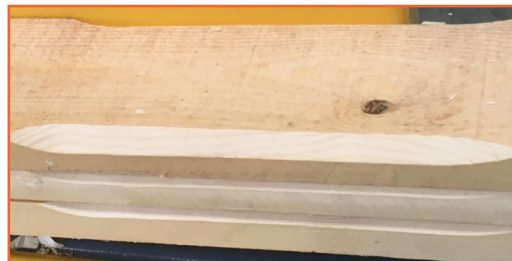

Chaflán terminado
Tamaño ajustable desde la pantalla táctil.