


WIREX, fundado en Polonia, es un fabricante líder en maquinaria y equipos para la industria de aserraderos, ofreciendo desde líneas de aserrado de madera profesionales hasta pedidos especializados para el Ejército Polaco. Sus soluciones están completamente personalizadas para satisfacer las necesidades individuales de sus clientes. El equipo de WIREX está compuesto por especialistas que enfrentan cada desafío con pasión y compromiso. Se enfocan en la innovación y la creatividad, lo que les permite llevar a cabo los proyectos más ambiciosos. Gracias a su equipo, el proceso de diseño y producción se desarrolla de manera fluida, y la comunicación abierta y transparente con los clientes les permite comprender completamente sus expectativas y necesidades.




Cabezales de corte inclinados para un corte óptimo



Alimentación del material
Conveyor con inverter




Altura del conveyor
90 cm



Dos motores principales
de 12 kW (16 HP) x2
16 kW (21 HP) x2 (opcional)




Ancho de material 42cm
(55 cm) opcional



Conveyor de cadena
con sistema de giro integrado



Velocidad de alimentación
4 a 15 m/min

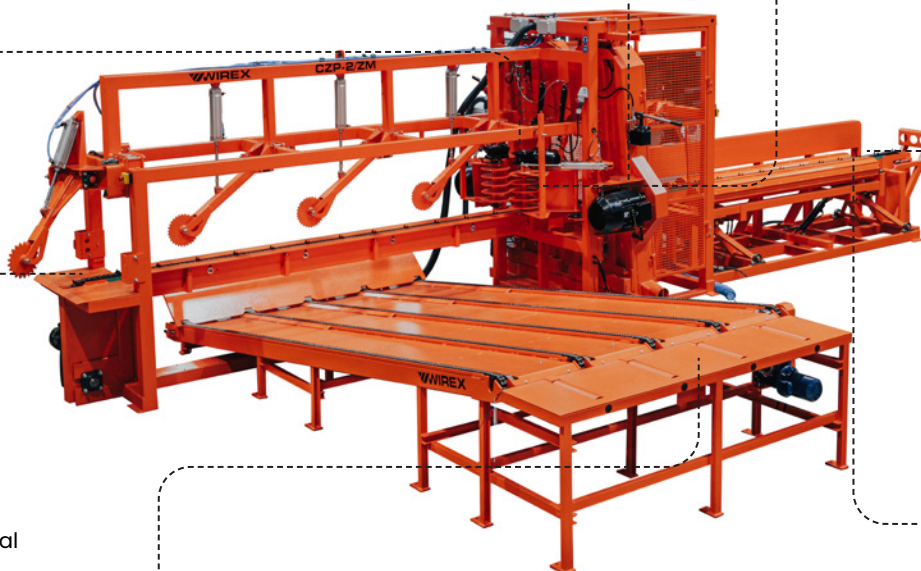

ASERRADERO VERTICAL DOBLE CZP-2-ZM

Debido a los constantes avances en ingeniería y tecnología el fabricante se reserva el derecho de actualizar o modificar diseño, especificaciones y características de los equipos sin previo aviso. Las imágenes utilizadas podrían no corresponder al 100% con el producto recibido.

Descripción

El Aserradero vertical doble **CZP-2-ZM** esta diseñado para operaciones industriales que demandan alto rendimiento, precisión y confiabilidad. permitiendo transformar tablones o cuarterones en piezas finales con espesores precisos.

Su diseño robusto y su sistema de conveyor integrado facilitan un flujo continuo del material, incrementando la velocidad de producción y reduciendo significativamente el esfuerzo del operador.

Además, incorpora tecnología avanzada en su cabezal de corte, como rodillos guía precisos, bancada sólida, ajuste rápido del cabezal y capacidad para trabajar con sierras de alto desempeño. Todo esto convierte al **CZP-2-ZM** en una solución ideal para empresas que requieren automatización, repetitividad y eficiencia en sus procesos de transformación de madera.

Características


- Aserradero vertical doble industrial diseñado para altos volúmenes de producción.
- Conveyor integrado para alimentación continua del material.
- Cabezales de corte inclinados para un corte óptimo.
- Volantes de acero para mayor estabilidad de la sierra.
- Rodillos guía robustos para precisión en cortes repetitivos.
- Manivela rápida para subir y bajar el cabezal con escala visible.
- Bancada rígida que reduce vibraciones y garantiza cortes uniformes.
- Sistema de corte delgado que maximiza el aprovechamiento de la madera.
- Estructura reforzada ideal para operaciones industriales continuas.
- Adaptable con extensiones modulares para aumentar la capacidad operativa.
- Operación segura gracias a elementos de protección y diseño ergonómico.

Especificaciones

DIMENSIONES Y PESO APROXIMADAS DEL ASERRADERO VERTICAL	
Longitud	8.7 m
Ancho	2.35 m
Altura	2.4 m
Peso	3,200 kg
POTENCIA DE LOS MOTORES DISPONIBLES	
Motores principales	12 kW (16 HP) x2 / 16 kW (21 HP) x2 (opcional)
Voltaje y fases	220V / 440V Trifásico, 60Hz
CAPACIDAD DE CORTE	
Rango de longitud del material	120 cm a 320 cm (47-1/4" a 10.5')
Ancho máximo del material	42 cm (16-1/2") / 50 cm (19-1/2") opcional
Altura máxima del material	28 cm (11")
CARACTERÍSTICAS DE LA SIERRA	
Longitud de la sierra	480 cm (189")
Rango de ancho de la sierra	30 mm a 42 mm
Diámetro de los volantes	700 mm (27-1/2")
CARACTERÍSTICAS DEL CABEZAL	
Cabezal de corte deslizable	Eléctrico
CARACTERÍSTICAS DEL CONVEYOR Y MANEJO DE MATERIAL	
Conveyor principal de cadena	Sistema de giro de tronco integrado
Altura del conveyor	90 cm
Alimentación del material	Controlada por inverter
Velocidad de alimentación	4 a 15 m/min
Sujeción del material	Pisador neumático

Equipamiento opcional

- Pantalla táctil de 7" pulgadas.
- Motores de 12 kW (16 HP) x2 con inverter.
- Cambio de motores principales 16 kW (21 HP) x2.
- Diámetro de trozas dentro del rango de 150 mm a 550 mm, con longitud máxima de 120 cm
- Conveyor recolector de recortes de troza.
- Transportador de cortezas y cantos, cada sección de 8 m de largo.
- Conveyor industrial de carga con 3 cadenas, 8 m de largo.

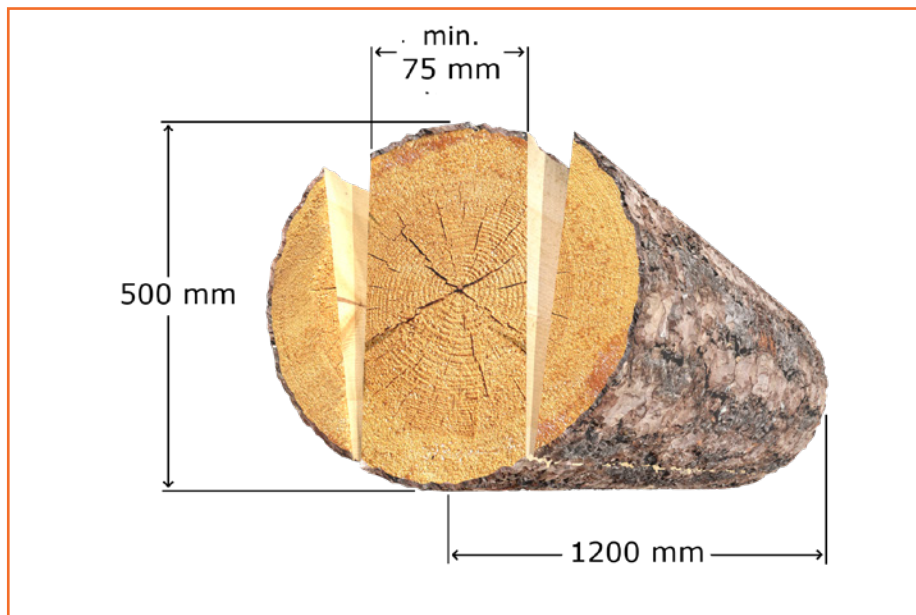

Rango de capacidad de
corte en la troza.

